

SOULEVANT BOIS 68 / 80 mm

Etanchéité A4 - E7A - V4C


Thermique Vitrage : $U_g=1.1W/m^2K$
Menuiserie
 $U_w=1.37W/m^2K$ (sur résineux)

Essences Méranti
Pin sylvestre
Mélèze
Chêne européen




Dormant Bois à structure lamellé collé
Double joint EPDM brun

Ouvrant Bois à structure lamellé collé

Vitrage Epaisseur 28 à 35mm,
1 face FE, remplissage argon

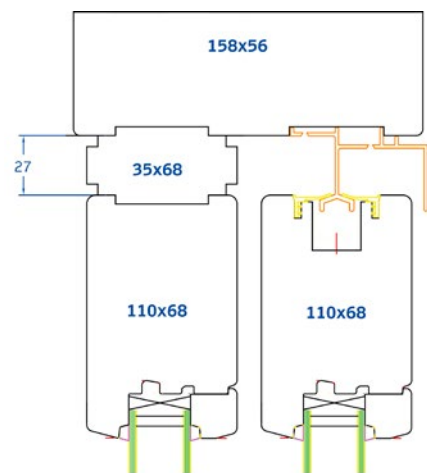

Combinaisons possibles

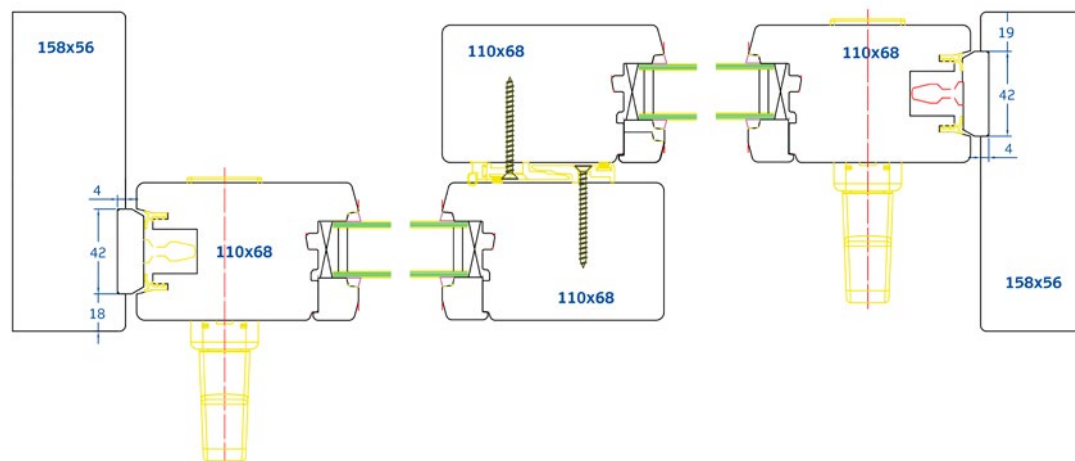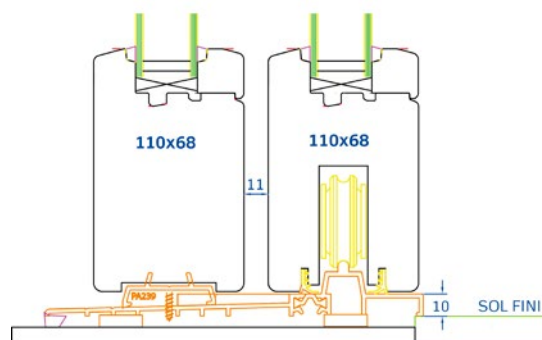

Finition Traitement IFH
Prépeinture blanche
Lasure 2 couches (selon nuancier)
Peinture 2 couches (selon nuancier RAL)
Finition BICOLORE