

PATRIMOINE 45MM :



-Gamme
PATRIMOINE 45,

-Dédiée à la
restauration des
bâtiments classés
« monuments
historiques ».
Utilisation exclusive
en essence noble
comme le chêne dans
une fabrication
traditionnelle et
authentique.

Mise en valeur de quincailleries traditionnelles : crémones
en applique ou espagnolette, paumelles classiques ou à
turlupet, fiche à lacet.

-Simple vitrage classique ou flouté pose sur solin ou
pareclose.

-Double vitrage SAINT JUST noble Assurant un degré de
performance thermique.




PATRIMOINE 45MM :

Une véritable menuiserie à l'ancienne assemblée en tenon et mortaise



- Dormant étroit(50mm) permettant un cochonnet réduit
- joint à lèvre sur dormant
- Appui bois Monobloc de 30 arrondi, jet d'eau doucine
- Fermeture à mouton et gueule de loup
- Noix et contre noix sur les *montants*.

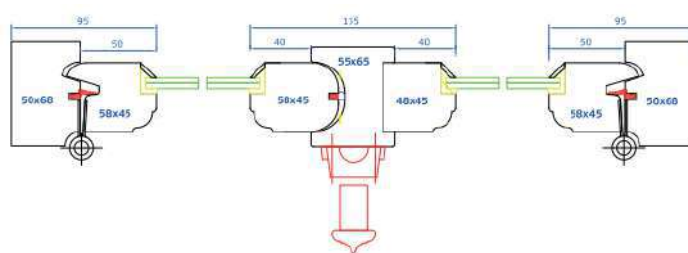

Paumelle à turlupet



Crémone RY59 noir
Standard





Colombage en bois

Avec clé en pointe de diamant



SAINT-JUST®

Le verre étiré NOBLE est fabriqué par la Verrerie de Saint-Just. En simple ou double vitrage, il permet de recréer le charme de l'ancien dans de très grandes dimensions.

Caractéristique du vitrage SAINT JUST

	Dimensions maxi.	Épaisseur (mm)	Performance thermique
NOBLE Verre étiré simple extra-clair	1 500 x 1 600 mm	3 mm	$U_g = 5,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$
	1 500 x 2 100 mm	4,5 mm	
NOBLE RESIST Vitrage feuilleté de sécurité et filtrage des UV	1 500 x 1 600 mm	6,5 mm	$U_g = 5,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$
	1 500 x 2 100 mm	8,5 mm	
NOBLE RESIST EKO Vitrage feuilleté de sécurité, filtrage des UV et isolation thermique	1 500 x 1 600 mm	6,5 mm	$U_g = 3,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$
	1 500 x 2 100 mm	8,5 mm	
CLIMAPLUS NOBLE Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée	800 x 1 600 mm	13 à 23 mm (+/- 1 mm)	$U_g = 2 \text{ à } 1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$
	800 x 2 100 mm	14,5 à 24,5 mm (+/- 1 mm)	
CLIMAPLUS NOBLE PROTECT Double vitrage : sécurité, filtrage des UV, Isolation Thermique Renforcée et isolation acoustique	800 x 1 600 mm	16 à 28 mm (+/- 1 mm)	$U_g = 2 \text{ à } 1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$
	800 x 2 100 mm	17,5 à 29,5 mm (+/- 1 mm)	
CLIMAPLUS NOBLE PRESTIGE Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée et extrême finesse	750 x 1 600 mm	10 à 16 mm (+/- 1 mm)	$U_g = 1,9 \text{ à } 1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^*)$

LES QUINCAILLERIES en option

HAUSSMANN ET PATRIMOINE :



Paumelle bout boule

Blanc, noir, rouille, fer patiné



Espagnolette

Blanc, noir, rouille, fer patiné



Verrou targette

Sur ouvrant 1 vantail


LES FINITIONS EN PLUS DU BLANC ET NOIR



FINITION rouille



FINITION fer patiné

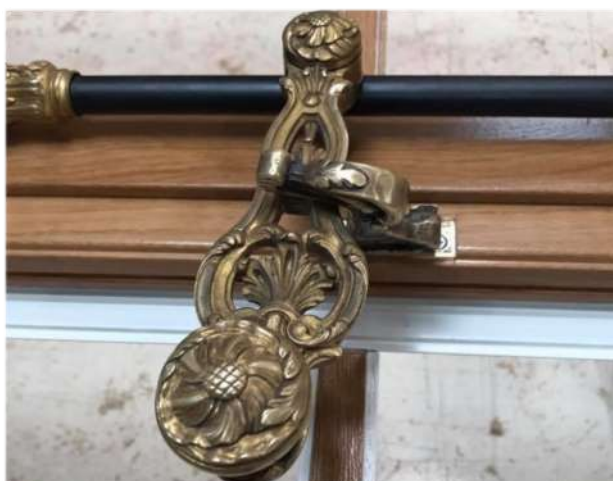

Récupération et remise en état des
anciennes quincailleries

ESSENTIELLE 58-68MM



-Gamme **ESSENTIELLE**,

idéalement conçue pour les chantiers lorsque vous recherchez la sobriété dans les matériaux.

Masse de bois réduite

Elle est très épurée avec des profils bois et aluminium modernes et contemporains.

Elle répond à la réglementation thermique RT 2012,

Excellent rapport qualité/prix

Existe en version 58mm et 68mm



LABEL MENUISERIE BOIS
Procime^{up}

ESSENTIELLE 58-68MM :



Les points forts :

disponible en épaisseur 58 ou 68 mm

-Economique

-Double joint


-Battement de 116mm

-Masse de bois réduite

-Ferrage symétrique MACO

-Cadre aluminium Assemblé

Choix des couleurs RAL et Faux bois (nous consulter).

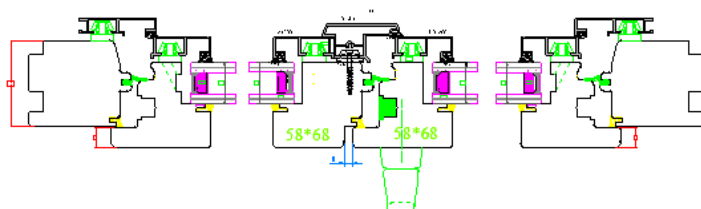


Profil droit



-ELÉGANCE 58 :

Particularité : -Ferrage Anuba 13 zingué



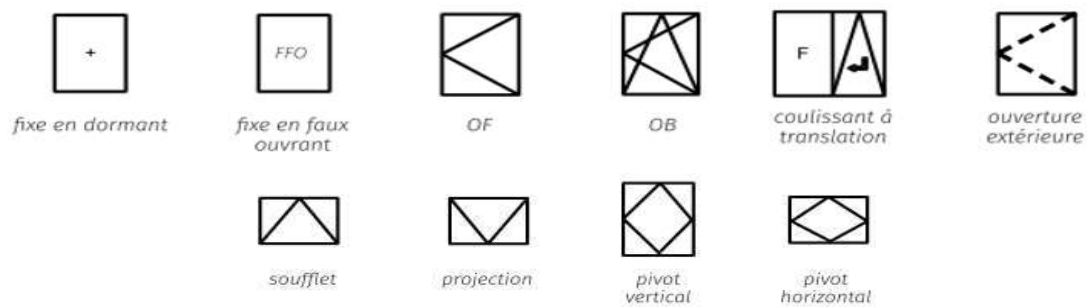

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)
ESSENTIELLE 58	28mm	1,1	0,5	Warm Edge	1,5
ESSENTIELLE 68	28 à 44mm	1,1	0,5	Warm Edge	1,3

ELÉGANCE 68 COPLANAIRE :

-*Optez pour cette option* : le dormant intérieur est affleurant avec l'ouvrant.

Les éléments de rotation sont intégrés dans la menuiserie les rendant invisibles.

Elle adopte un caractère pur et très sobre.

C'est l'esthétique parfait.

Nous consulter pour les versions avec seuil



MIXTE 5000s 68-80-90-100MM



-Gamme **MIXTE 5000s**,

elle donne un aspect moderne à l'extérieur de la menuiserie. Généralement associée à la moulure droite côté intérieur, c'est une menuiserie ayant une esthétique particulièrement adaptée aux bâtiments neufs ou aux rénovations plutôt contemporaines.

Elle répond à la réglementation thermique RT 2012, BBC ou PASSIVE

Existe en version 68mm Double vitrage

Version 80.90 mm Triple vitrage

Version 100 mm PASSIVE



Version acoustique jusque 41 dB






MIXTE 5000s 68-80-90-100MM :



Les points forts :

- Triple joint
- Ferrage symétrique MACO
- Cadre aluminium Assemblé ou soudé
- Choix des couleurs RAL et Faux bois (nous consulter).
- Choix des profils intérieurs

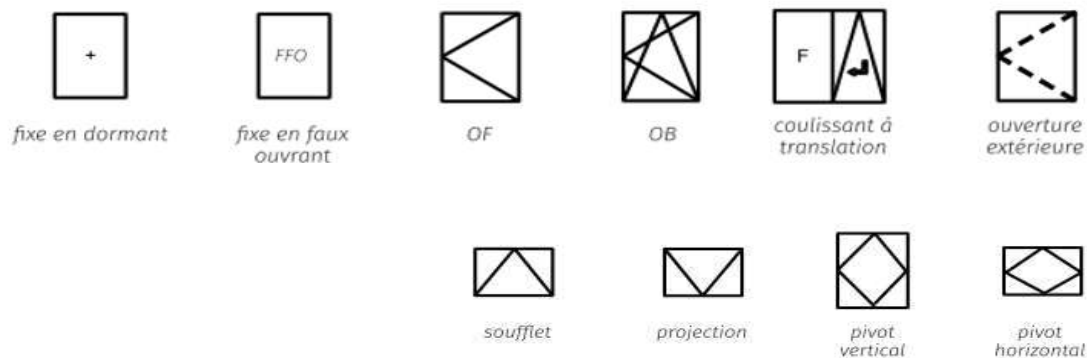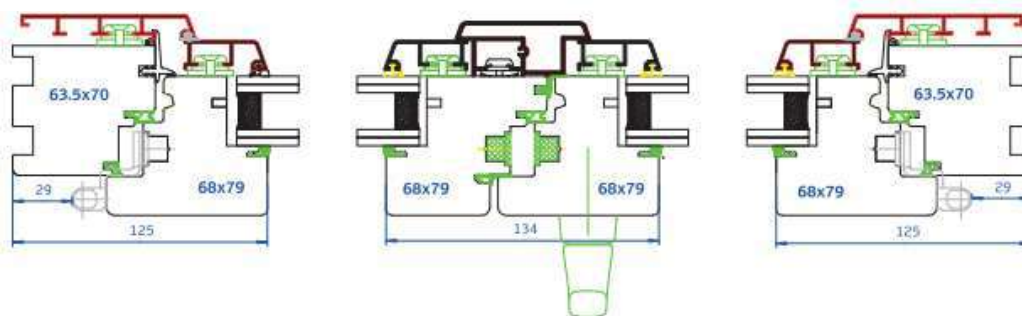

LES PERFORMANCES 100mm passive

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	Intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
MIXTE 5000s 68	28mm	1,1	0,5	Warm Edge	1,3	AC4 E9A VC3
MIXTE 5000s 80	TV	1,1	0,5	Warm Edge	1,99	AC4 E9A VC3
MIXTE 5000s 90	TV	0,6	0,5	Warm Edge	0,96	AC4 E9A VC3
MIXTE 5000s 100	TV	0,6	0,5	SWISS PACER ULTRA N	0,76	AC4 E9A VC3

MIXTE SOFT-LINE

68-80MM



-Gamme **MIXTE 5000s**, elle donne un aspect galbé à l'extérieur de la menuiserie. Généralement associée à la moulure doucine côté intérieur, c'est une menuiserie ayant une esthétique particulièrement adaptée à la rénovation de bâtiment de caractère.

Elle répond à la réglementation thermique RT 2012, BBC.

Existe en version 68mm Double vitrage

Version 80 mm Triple vitrage



Version acoustique jusque 41 dB



MIXTE SOFT LINE 68-80:



Les points forts:




-Triple joint

-Ferrage symétrique MACO

-Cadre aluminium Assemblé ou soudé

Choix des couleurs RAL et Faux bois (nous consulter).

-Choix des profils intérieurs

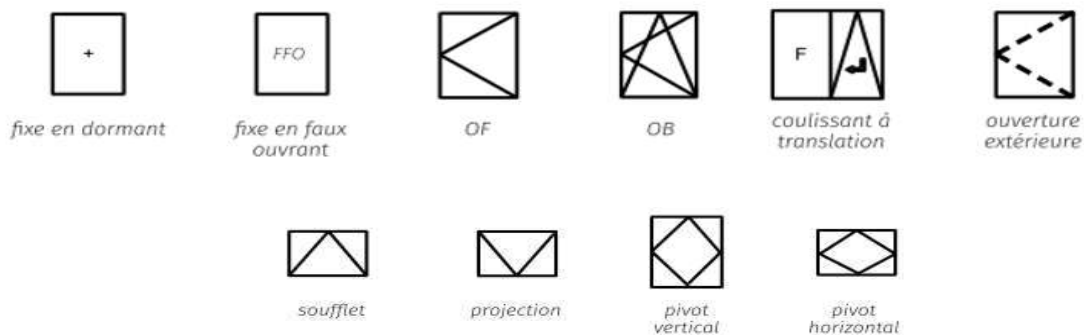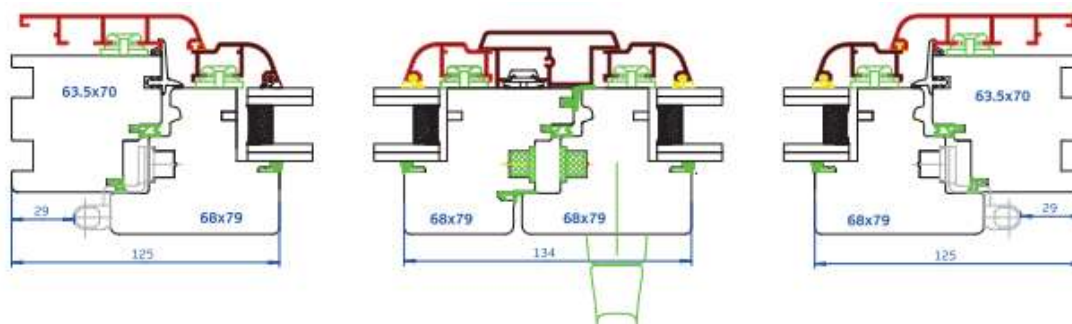

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
MIXTE SOFT-LINE 68	28mm	1,1	0,5	Warm Edge	1,3	AC4 E9A VC3
MIXTE SOFT-LINE 80	TV	1,1	0,5	Warm Edge	1,99	AC4 E9A VC3

RÉALISATIONS EN MENUISERIE MIXTE





MIXTE MINIMALE

68MM

OUVRANT CACHÉ



-Gamme **MINIMALE**,

elle donne un aspect moderne à l'extérieur de la menuiserie grâce à son ouvrant caché. Associée à la moulure droite côté intérieur, c'est une menuiserie ayant une esthétique particulièrement adaptée aux bâtiments neufs ou aux rénovations plutôt contemporaines. Le design est Minimaliste et essentiel. Son impact est élégant et raffiné.

Ces caractéristiques développent et améliorent les performances thermiques

Elle répond à la réglementation thermique RT 2012, BBC

Existe en version 68mm Double

vitrage ou Triple vitrage



MIXTE MINIMALE 68MM OUVRANT CACHÉ :



Les points forts:

-Double joint

-Clair de vue important gain de 40mm par côté




-Ferrage symétrique MACO

-FERRAGE INVISIBLE (sauf si seuil)

-Cadre aluminium Assemblé

Choix des couleurs RAL et Faux bois (nous consulter).

- profils intérieur DROIT

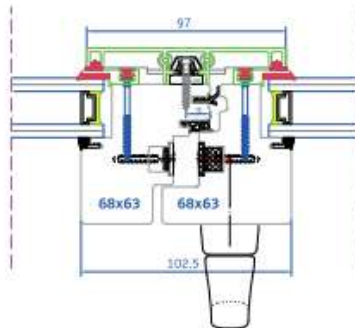

fixe en dormant



fixe en faux ouvrant



OF



OB



coulissant à translation



ouverture extérieure

LES PERFORMANCES

	Epaisseur de vitrage	Ug (W/m2.k)	Sg (facteur Solaire)	intercalaire	Uw (W/m2.k)	PERMEABILITE
MINIMALE 68	28mm	1,1	0,58	Warm Edge	1,3	en cours
MINIMALE 68	4/16/4/16/4	0,6	0,5	Warm Edge	0,99	en cours

LE MUR RIDEAU



- LE MUR-RIDEAU

est un type de façade légère. C'est un mur de façade qui assure la fermeture de l'enveloppe du bâtiment sans participer à sa stabilité. Les panneaux sont donc appuyés, étage par étage, sur un squelette fixe.

Composé de bois lamellé collé de 60mm de largeur, ils sont recouverts d'un capotage en bois ou aluminium



Existe en Double vitrage
ou Triple vitrage



MUR RIDEAU

Les points forts

-Clair de vue important


-Structurel

-Cadre aluminium Assemblé

Choix des couleurs RAL

- profils intérieur DROIT

-Extérieur capoté en bois ou aluminium

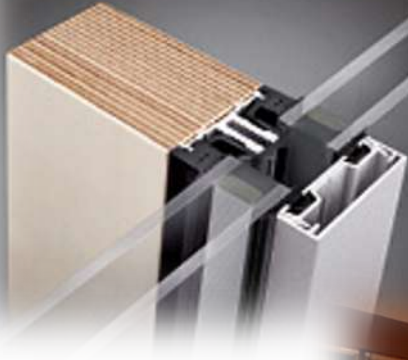

Véranda

NOTRE SAVOIR FAIRE



GC6



GC5



GC5

LES PORTES

-BOIS PETIT CADRE

-BOIS GRAND CADRE

-CONTEMPORAINE BOIS EXISTE EN VERSION MIXTE

-MIXTE BOIS ALUMINIUM

-ISOLA



PC14



FH2

LES PORTES BOIS PETIT CADRE



FH1



FC1



PC12



PC1



PC2



PC3

PC4



PC5





PC6



FV1



PCF1



PC7



PC8

PC9

PC10

PC11



LES PORTES BOIS **GRAND CADRE**

GC1



PC12



GC2



GC3



GC4



PCG2



PCG1

GRAND CADRE AVEC CHÂSSIS OUVRANT



GC01



GC02



GC03



GC04

GC07



GC08



GC06



GC09





GC010



GC012



GC011

LES GRILLES :

Les grilles sur les portes précédentes sont parfois reprises. La plupart de ces modèles sont réalisables par nos serruriers.


Vous trouverez également des modèles standards venant en complément.

Vous pouvez nous consulter pour d'autres modèles :

G1

G2

G3

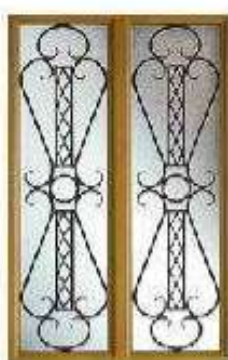


G4

G5

G6

G7



G8



G9

LES PORTES BOIS **CONTEMPORAINES**

EXISTE EN VERSION MIXTE BOIS ALUMINIUM

ABSCISSE – RAINURES
EMBOUTIES



DIAGONALE – RAINURES
EMBOUTIES



DIMENSION – RAINURES
EMBOUTIES



DIRECTRICE – RAINURES
EMBOUTIES



EQUERRE – RAINURES
EMBOUTIES



FIGURE – RAINURES
EMBOUTIES



FLECHE – RAINURES
EMBOUTIES



MEDIANE – RAINURES
EMBOUTIES



ORDONNEE – RAINURES
EMBOUTIES



VECTEUR – RAINURES
EMBOUTIES



VERMEIL



PARME



ABRICOT – PIÈCES
MÉTALLIQUES EN
APPLIQUE INCLUSES



ANTHRACITE 1 –
SABLAGE UNI – PIÈCE
MÉTALLIQUE EN OPTION



COBALT 4 – SABLAGE
UNI – PIÈCES
MÉTALLIQUES EN OPTION



MONOBLOC UNIQUEMENT
– DOLOMITE 5 –
SABLAGE UNI



FAUVE 3 – SABLAGE UNI
– PIÈCES MÉTALLIQUES
EN OPTION



MONOBLOC UNIQUEMENT
– GALENE 1 – SABLAGE
UNI – PIÈCE MÉTALLIQUE
EN APPLIQUE EN OPTION





FPPU Uni + PPU310



FPS Uni + PS334



FPS302 + PS302



FPS325 + PS325



PPG030



PPG031



PPG032



PPG033



PPG034



PPH302



PPH303



PPH304



PPH305



PPU010



PPU300



PPU302



PPU306



PPU311



PS301



PS303



PS309ML




PS326ML



PS274



FPS007 + PS007

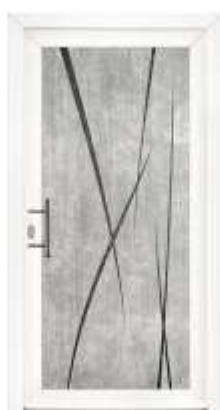

PPM008



PPM009



PPU002



FPPH300 + PPH300



FPPH301 + PPH301

LES PORTES MIXTE BOIS-ALUMINIUM

JAIS 1 – SABLAGE UNI



MARINE 1 – SABLAGE UNI



PASTEL 4 – SABLAGE UNI
– PIÈCES MÉTALLIQUES
EN OPTION



PISTACHE 4 – SABLAGE
UNI



BELL 2 – SABLAGE UNI –
MOULURES RAPPORTÉES



EDISON 1 – SABLAGE UNI
– MOULURES
RAPPORTÉES



GRAMME 2 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



JUDSON 1 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



MONIER 3 – SABLAGE UNI
– MOULURES
RAPPORTÉES



MORENO 1 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



NEWTON 3 – SABLAGE
UNI – MOULURES
RAPPORTÉES



NOBEL 1 – GRILLE
VOLUTES EN OPTION –
MOULURES RAPPORTÉES



SPENCER 1 – GRILLE
RUSTICA EN OPTION –
MOULURES RAPPORTÉES



ALCÔR 2L – DELTA CLAIR
– CROISILLONS LAITON



ANTARES 1L – FILET DE
VERSAILLES



ATRIA 2L – VITRAIL –
V0.22



BASALTE – POIGNÉE DE
TIRAGE INCRUSTÉE EN
INOX FACE EXT.



BAUXITE 1 – SABLAGE
UNI - POIGNÉE DE TIRAGE
INCRUSTÉE EN INOX FACE
EXT.



CALCITE A – POIGNÉE DE
TIRAGE LAQUÉE
INTÉGRÉE FACE EXT.



CALCITE B – POIGNÉE DE
TIRAGE LAQUÉE
INTÉGRÉE FACE EXT.



CIPOLIN 1 – SABLAGE UNI
- POIGNÉE DE TIRAGE
LAQUÉE EN SAILLIE FACE
EXT.



CIPOLIN 1B – SABLAGE
UNI – POIGNÉE DE TIRAGE
LAQUÉE 9016 EN SAILLIE
FACE EXT.



CIPOLIN 1R – SABLAGE
UNI – POIGNÉE DE TIRAGE
LAQUÉE 3004 EN SAILLIE
FACE EXT.



CIPOLIN A – POIGNÉE DE
TIRAGE LAQUÉE EN
SAILLIE FACE EXT.



CIPOLIN B – POIGNÉE DE
TIRAGE LAQUÉE EN
SAILLIE FACE EXT.



DIORITE – POIGNÉE DE
TIRAGE INCRUSTÉE EN
INOX FACE EXT.



GRANITE B – POIGNÉE DE
TIRAGE LAQUÉE EN
SAILLIE FACE EXT.



GRAPHITE 1 – SABLAGE
UNI – POIGNÉE DE TIRAGE
LAQUÉE INTÉGRÉE FACE
EXT.



CROCUS 2 – SABLAGE
UNI - PIÈCES
MÉTALLIQUES
AFFLEURANTES



MONOBLOC UNIQUEMENT
- DAHLIA 9 – SABLAGE
UNI



DIGITALE – PIÈCES
MÉTALLIQUES
AFFLEURANTES
INCLUSES



EDELWEISS – PIÈCE
MÉTALLIQUE
AFFLEURANTE INCLUSE



EPILOBE – PIÈCES
MÉTALLIQUES
AFFLEURANTES
INCLUSES



FRAXINELLE – PIÈCE
MÉTALLIQUE
AFFLEURANTE INCLUSE



TOBAGO 1 - SABLAGE
UNI



TRINIDAD 6 - SABLAGE
UNI – PIÈCES
MÉTALLIQUES EN OPTION



GOYA 3 - SABLAGE UNI –
3 PIÈCES MÉTALLIQUES
EN OPTION



LIMA 5 - SABLAGE UNI –
PIÈCES MÉTALLIQUES EN
OPTION



BOGOTA 3 - SABLAGE
UNI – PIÈCES
MÉTALLIQUES EN OPTION



BUGA 5 - SABLAGE UNI –
PIÈCES MÉTALLIQUES EN
OPTION



LES PORTES ISOLA

ISOLA est une porte d'entrée dédiée aux maisons individuelles et collectives qui est à la fois passive (les performances thermiques sont très importantes avec un $U_w = 0.75$), respectueuse de l'environnement et résistante au feu. Elle est déclinée en deux versions : une coupe-feu à destination des bâtiments publics et une autre à destination des particuliers qui n'a pas cette fonctionnalité mais dans lesquelles sont intégrées des fonctions domotiques et la possibilité d'inter changer les panneaux

L'innovation réside dans le caractère vertueux des matériaux utilisés pour la porte :

- l'ossature est réalisée en bois de chêne de Bourgogne. Outre l'aspect local, ce matériau a été choisi de par son caractère ignifugeant, permettant ainsi de se passer de traitements supplémentaires ;
- l'isolation thermique est constituée de laine de bois durcie .
- l'ensemble est démontable pour faciliter le recyclage et la réutilisation du produit ;
- les parements sont faits de bois contreplaqué et sont clipsés sur des rails ce qui permet de changer l'esthétique de la porte à tout moment ;
- des sections de bois plus petites sont utilisées ce qui permet de limiter le transport de matières. Ce système présente un grand avantage lors de la pose puisque que les parements ne sont posés qu'une fois le chantier achevé. Cela limite donc beaucoup de frais liés à la protection des portes, la réparation, le nettoyage... »



Quelques exemples : consultez-nous pour d'autres modèles



gainée de cuir



LES QUINCAILLERIES DE PORTES

En **standard** ferrage par fiche exacta 16 zinguée sans cache

Poignée HOPPE



Inox F9 (standard)



Serrure 5 points à relevage et cylindre 4 clés avec carte de propriété.

LES OPTIONS :

POIGNÉES :



Poignée de tirage



Amsterdam



Verona



Dallas



Amsterdam



Nevers



Bourgogne




Lucerne



Chemin de fer

LES OPTIONS :

BÂTON DE MARECHAL



Long :300mm
1700mm
Toute hauteur

POMMEAU



Louis XV



Bearn

POIGNÉE DE TIRAGE



HEURTOIR



Brive



Dalhia

CACHE FICHE EXACTA



838 Ø17

Cache aluminium pour NORDEX,
BIXACTA et EXACTA Ø16

Aluminium Argent Satiné



839 Ø18

Cache laiton pour NORDEX,
BIXACTA et EXACTA Ø16

Argent Vieilli

PAUMELLE SPÉCIFIQUE



Simonswerk

Paumelle en Inox réglage 3D



Docteur HAHN

Paumelle réglage 3D

Ouverture extérieure

LES SERRURES

-Serrure à Crochet



- Serrure A2P à peine

Nécessite une plaque

Renforcée et un cylindre A2P



-Serrure électrique option pilotage Smart phone



Le moteur de la serrure permet de convertir les serrures multipoints automatiques en variantes électromécaniques. Les champs d'application ont été considérablement élargis dans la nouvelle version 2.1. Il est par exemple possible désormais de l'associer à des alimentations électriques déconnectables telles que des contacteurs à plots. Cet élément confère à votre porte non seulement une esthétique agréable et discrète, mais facilite également grandement le raccordement et l'installation.

La possibilité d'association avec différents systèmes de contrôle d'accès, du KfVkeyless aux télécommandes radio et systèmes de transpondeurs en passant par un scanner d'empreintes, assure la polyvalence de la serrure. Grâce au module intelligent universel compatible Wi-Fi et à la commande avec somfy io-homecontrol®, il est même possible de la raccorder à des systèmes domotiques intelligents.

La serrure motorisée 2.1 convient pour toutes les portes d'entrée ou palières, indépendamment du matériau du châssis.

Scanner d'empreintes

KfVkeyless

Application SIEGENIA Comfort

- système de contrôle d'accès biométrique
- intégration dans la feuillure de porte ou installation externe possible
- Jusqu'à 99 emplacements de mémoire programmables
- aucun système électronique d'analyse supplémentaire
- coût de câblage réduit lors de l'installation
- alimentation électrique directement via GENIUS
- **en option** : appli confortable pour la gestion utilisateur et système

- système de contrôle d'accès électronique par Bluetooth
- intégration dans la feuillure de porte ou installation externe possible
- appli conviviale
- ouverture de portes sans contact grâce à la fonction Bluetooth du smartphone – ou en saisissant un code sur le clavier
- gestion utilisateur et système facile

- pour la commande de plusieurs produits SIEGENIA compatibles avec l'appli Comfort
- appli gratuite pour la commande d'appareils avec smartphone ou tablette possible sans réseau Wi-Fi supplémentaire
- intégrable dans un réseau domestique Wi-Fi
- commande incl. retour d'information d'état (fonction de l'appareil)



À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION.

LES VITRAGES



GRANIT 200



DELTA BLANC MAT



DÉPOLI ACIDE



GIVRÉ VÉRITABLE "G"



AVOINE MATEGLASS




OLIVIER MATEGLASS



MIMOSA MATEGLASS

LES VOILETS ROULANTS (bubendorff)

- Tablier aluminium isolé en standard
- Verrouillage automatique
- Quatre types de manœuvres :
 - > Sangle
 - > Treuil (manivelle)
 - > Electrique filaire (motorisation SOMFY)
 - > Electrique radio (motorisation SOMFY)

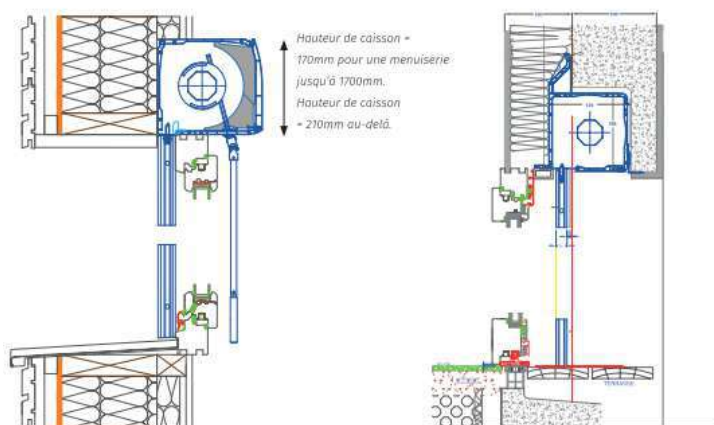

Pose en monobloc **intérieur** ou **extérieur**, sur **béton** ou **ossature bois** avec menuiseries **bois** ou **mixte bois-alu**. Possibilité de caisson titan.



Bloc VR intégré



Coffre demi-linteau



Bloc BBC avec sous-face démontable



Volet BBC demi-linteau

Teinte tablier aluminium

iDiamant
BUBENDORFF WITH Netatmo

Vos volets simplement connectés



App Legrand Home-Control



CONTACT

MENUISERIE OLR

719 avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

Tél **03 29 29 04 04**

Fax **03 29 68 14 83**

menuiserieolry@orange.fr

retrouvez nos conditions générales de vente

ainsi que les plans techniques en téléchargement sur

www.menuiserie-olry.fr