



PORTE D'ENTRÉE OUVERTURE EXTÉRIEURE



- Etanchéité** AC4 - VC3 - E9A
- Thermique** Vitrage : $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Menuiserie : $U_w=1.39 \text{ W/m}^2\text{K}$ (sur résineux)
- Essences** Méranti
Pin sylvestre
Mélèze
Chêne européen
- Dormant** Section 88 x 109 mm
Bois à structure lamellé collé
Triple joint EPDM brun
- Ouvrant** Section 95 x 68 mm
Bois à structure lamellé collé
- Vitrage** Epaisseur 28 à 56 mm (profil droit),
1 face FE, remplissage argon
(épaisseur 28 - 32- 44 pour profils arrondi et doucine)

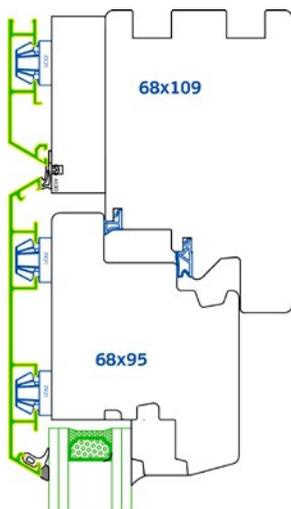

Ferrage Paumelle Simonswerk HA 160
Réglage 3D

Finition Lasure 2 couches (selon nuancier)
Peinture 2 couches (selon RAL)

